



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-
ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΡΓΟ : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ
ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ»

Αριθ. Μελ. : 8/ 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 25/2018 μελέτης, λόγω των αλλαγών που προέκυψαν στην Νομοθεσία Δημοσίων Έργων (Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α), στις διακηρύξεις ανοικτής διαδικασίας δημοπράτησης έργων κ.λ.π.) και την εναρμόνιση της σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Με την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση Οδοποιίας εντός Οικισμών του Δήμου Αμφίπολης», συνολικού Προϋπολογισμού **390.000,00 € με Φ.Π.Α 24%** προβλέπεται η βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας, με την ασφαλτόστρωση τμημάτων δημοτικών οδών εντός των Τοπικών Κοινοτήτων Νέας Μπάφρας, Νέας Μεσολακκιάς, Νέων Κερδυλίων και Παλαιοκώμης, που στην παρούσα φάση είναι είτε χωματόδρομοι είτε παρουσιάζουν πολύ μεγάλες φθορές, λόγω ελλιπούς αποκατάστασης από την ολοκλήρωση των έργων υποδομής (αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης και κατασκευής αποχετευτικών δικτύων) καθώς και λόγω του αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου.

Οι εργασίες οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και η αντιμετώπισή τους χαρακτηρίζεται αναγκαία όσο και επείγουσα καθώς τα τμήματα των δημοτικών οδών που προβλέπονται με την παρούσα μελέτη να αποκατασταθούν, θα βελτιώσουν τη λειτουργικότητα των μετακινήσεων και την ποιότητα ζωής των κατοίκων που δραστηριοποιούνται σε αυτές. Σημαντικό τμήμα του παρόντος έργου αποτελούν οι εργασίες βελτίωσης που προβλέπονται για την τοπική κοινότητα της Νέας Μεσολακκιάς που θα βελτιώσουν την πρόσβαση προς το μνημείο του λόφου Καστά διευκολύνοντας τόσο την αρχαιολογική υπηρεσία για την εκτέλεση των εργασιών της αναστύλωσης και ανάδειξη του μνημείου, όπως έχουν ανακοινωθεί, όσο και την προσβασιμότητα των επισκεπτών με το πέρασ αυτών.

Όλες οι αναφερόμενες εργασίες θα εκτελεστούν και θα επιμετρηθούν σύμφωνα με το τιμολόγιο της μελέτης με τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221Β/30-7-2012) και δεν θα επιφέρουν καμία μεταβολή των οριζοντιογραφικών χαρακτηριστικών των δημοτικών οδών.

Αναλυτικά οι δημοτικοί δρόμοι οι οποίοι θα ασφαλτοστρωθούν σύμφωνα με την υπόδειξη της Δημοτικής Αρχής, και οι εργασίες οι οποίες προβλέπονται να εκτελεστούν περιγράφονται παρακάτω:

1. Τοπική κοινότητα Νέας Μεσολακκιάς

Στη Τοπική Κοινότητα Νέας Μεσολακκιάς με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να βελτιωθούν τμήματα οδών που βρίσκονται κεντρικά του οικισμού συνολικής έκτασης 5.659 τ.μ, όπως παρουσιάζονται στην Εικόνα 1:



Εικόνα 1-Τοπική Κοινότητα Μεσολακκιάς –Τμήματα α,β,γ,δ,ε


Οι εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση των παραπάνω τμημάτων της Τ.Κ. Νέας Μεσολακκιάς είναι:

- ✓ Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη,
- ✓ ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους για την εξάλειψη των ανωμαλιών και
- ✓ τάπητας κυκλοφορίας πάχους 0,05 m.

2. Τοπική κοινότητα Νέας Μπάφρας

Τα τμήματα των δημοτικών οδών για την Τ.Κ. Νέας Μπάφρας που περιλαμβάνονται στη μελέτη είναι:

- Τμήμα α- Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού μήκους 280,00 μ.μ. με πλάτος 6,00 μ.μ., όπως φαίνεται στην Εικόνα 2:

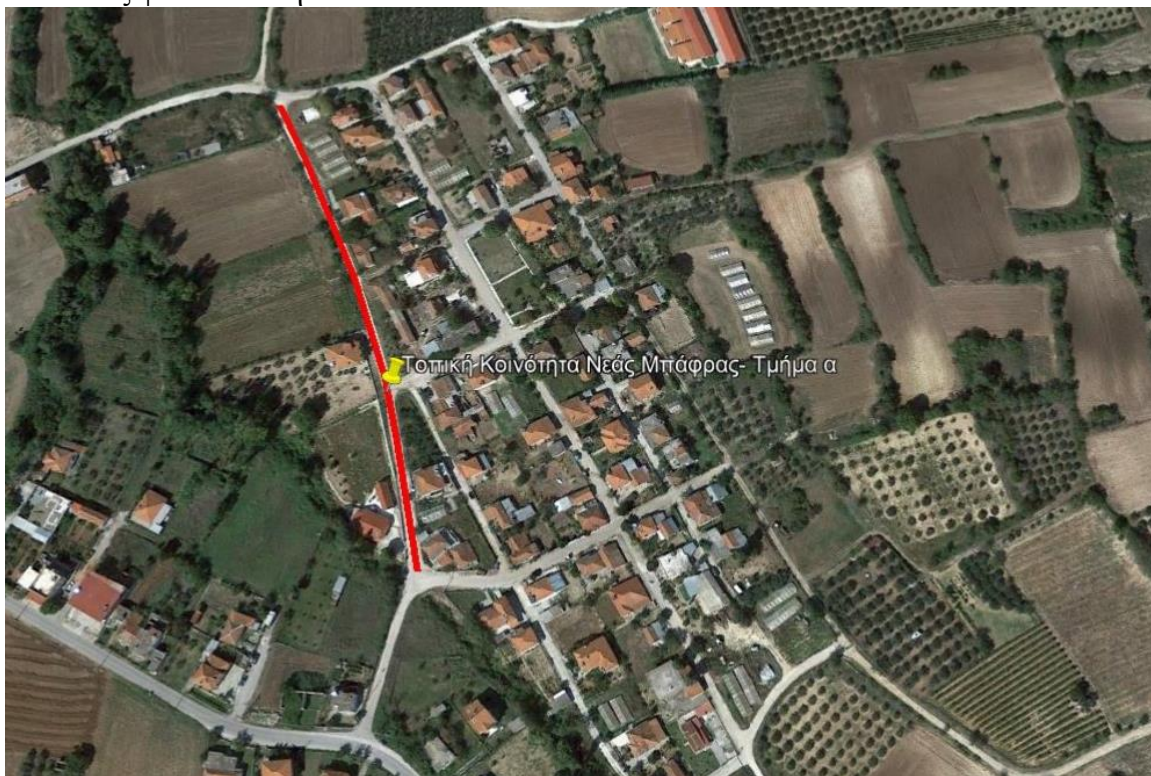

Εικόνα 2-Τοπική Κοινότητα Νέας Μπάφρας- Τμήμα α

- Τμήμα β- Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού μήκους 250,00 μ.μ. με πλάτος 6,00 μ.μ., όπως φαίνεται στην Εικόνα 3:



Εικόνα 3-Τοπική Κοινότητα Νέας Μπάφρας- Τμήμα β

- Τμήμα γ- Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού μήκους 190,00 μ.μ. με πλάτος 6,00 μ.μ, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4:



Εικόνα 4- Τοπική Κοινότητα Νέας Μπάφρας- Τμήμα γ

Οι εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση των παραπάνω τμημάτων της Τ.Κ. Νέας Μπάφρας είναι:


- ✓ Γενικές εκσκαφές,
- ✓ δάνεια χώματα,
- ✓ κατασκευή επιχώματος,
- ✓ βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m,
- ✓ ασφαλική προεπάλειψη και
- ✓ τάπητας κυκλοφορίας πάχους 0,05 m.

Σημείωση: Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. οικ.4834/25-01-2013 εγκύκλιο του ΥΠ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ με θέμα: «Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα-Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)», δεν απορρέει υποχρέωση διαχείρισης της περίσσειας των εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

3. Τοπική κοινότητα Νέων Κερδυλίων

Τα τμήματα των οδών που περιλαμβάνονται στη μελέτη για την Τ.Κ. Νέων Κερδυλίων , όπως φαίνονται και στην Εικόνα 5, είναι:

- Τμήμα α- Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού μήκους 395,00 μ.μ. με πλάτος 5,80 μ.μ.
- Τμήμα β- Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού μήκους 178,00 μ.μ. με πλάτος 5,80 μ.μ.

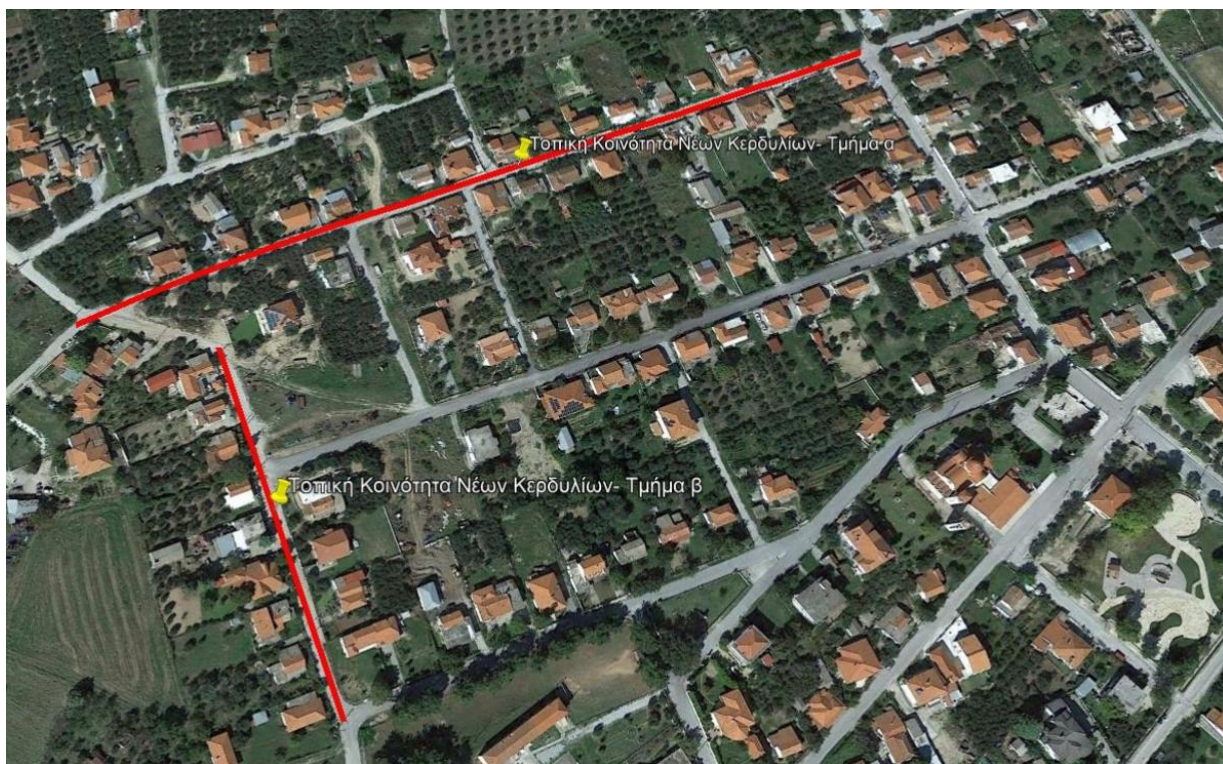

Εικόνα 5-Τοπική Κοινότητα Νέων Κερδυλίων Τμήματα οδών α & β


Οι εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση των παραπάνω τμημάτων της Τ.Κ. Νέων Κερδυλίων είναι:

- ✓ Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη,
- ✓ ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους για την εξάλειψη των ανωμαλιών και
- ✓ τάπητας κυκλοφορίας πάχους 0,05 m.

4. Τοπική κοινότητα Παλαιοκώμης


Τα τμήματα των δημοτικών οδών για την Τ.Κ. Παλαιοκώμης που περιλαμβάνονται στη μελέτη είναι:

- Τμήμα α- Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού μήκους 200,00 μ.μ. με πλάτος 5,90 μ.μ., όπως φαίνεται στην Εικόνα 6:

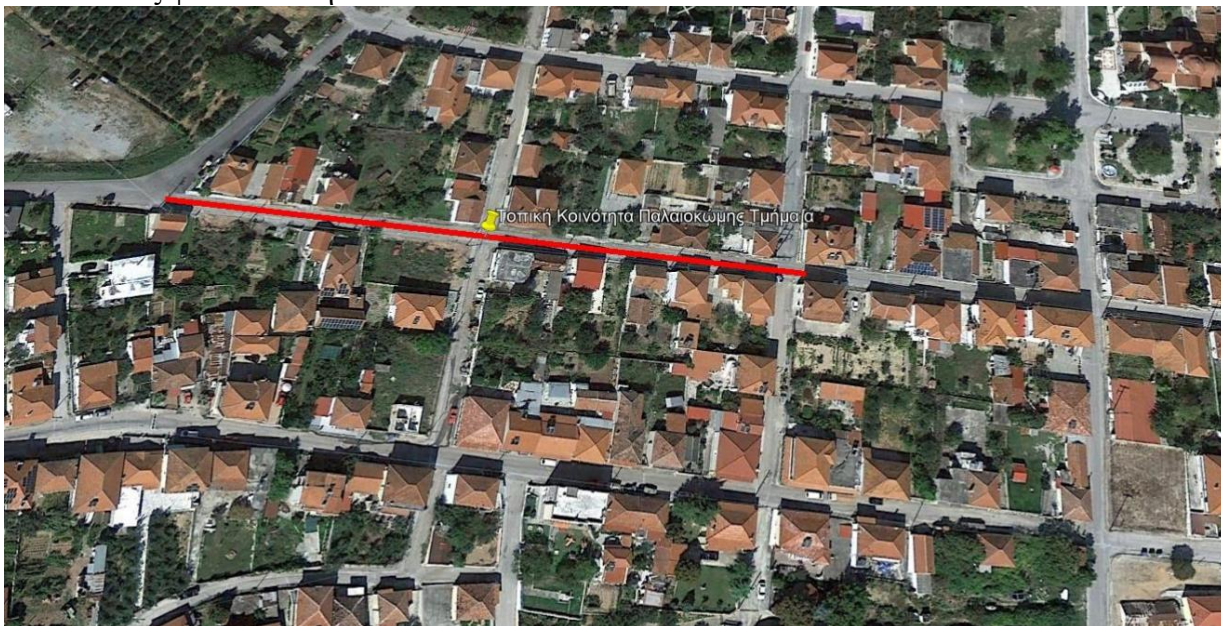

Εικόνα 6- Τοπική Κοινότητα Παλαιοκώμης Τμήμα α

- Τμήμα β- Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού μήκους 600,00 μ.μ. με πλάτος 5,80 μ.μ. όπως φαίνεται στην εικόνα 7:

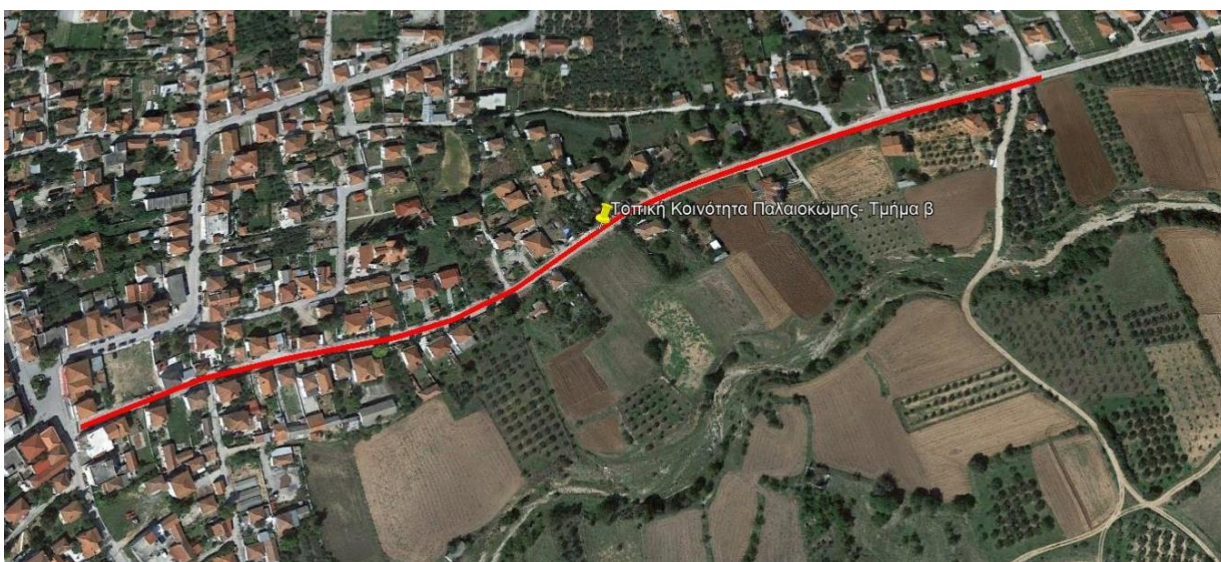

Εικόνα 7-Τοπική Κοινότητα Παλαιοκώμης Τμήμα β

Οι εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση των παραπάνω τμημάτων της Τ.Κ. Παλαιοκώμης είναι:

- ✓ Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη,
- ✓ ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους για την εξάλειψη των ανωμαλιών και
- ✓ τάπητας κυκλοφορίας πάχους 0,05 m.

Επίσης περιλαμβάνεται η προσαρμογή της στάθμης των υπαρχόντων φρεατίων επί του νέου οδοστρώματος, όπου υπάρχουν και όπου κρίνεται απαραίτητο και αναγκαίο στο σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων.

Το έργο με την παρούσα δαπάνη θεωρείται ολοκληρωμένο και λειτουργικό και θα χρηματοδοτηθεί από το «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», στο Μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)-LEADER» ΠΑΑ 2014-2020,

Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD)/LEADER»,

Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»,

Δράση 19.2.4.1: «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια».

Η εκτέλεση του θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α): Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Πρώτη 17/03/2020

Η Συντάξασα

Ελέγχθηκε

Πρώτη 17/03/2020

Ο Προϊστάμενος του

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Γραμματικοπούλου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Μερτζάνος Χρήστος
Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρήθηκε

Πρώτη 17/03/2020

Ο Προϊστάμενος της

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ιασωνίδης Χαράλαμπος
Πολιτικός Μηχανικός